La innovación como aliada
de la productividad

Accesos

Portillos motorizados de paso

uGate-7005E

Portillos motorizados de paso

El uGate-70005E es un sistema motorizado que funciona bidireccionalmente.

Modo de emergencia: (Estándar: a prueba de fallos); en el caso de entrada de emergencia, la puerta se abre en ambas direcciones (seleccionable mediante interruptor DIP).

La velocidad de la puerta es controlada electrónicamente por un sistema PWM ajustable de accionamiento del motor.

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

La innovación como aliada
de la productividad

uGate-7005E > Portillos motorizados de paso

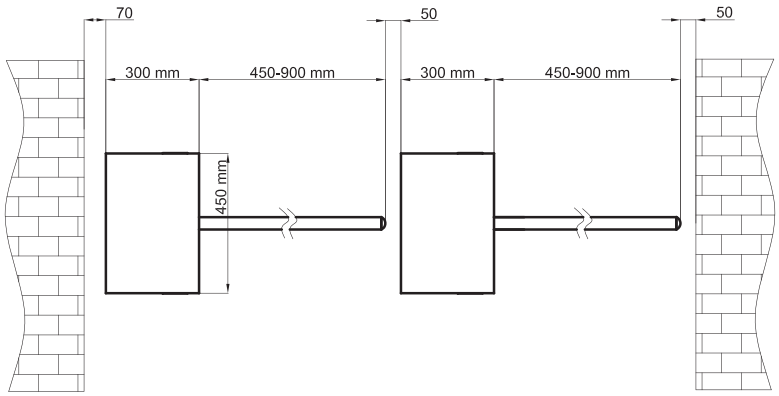

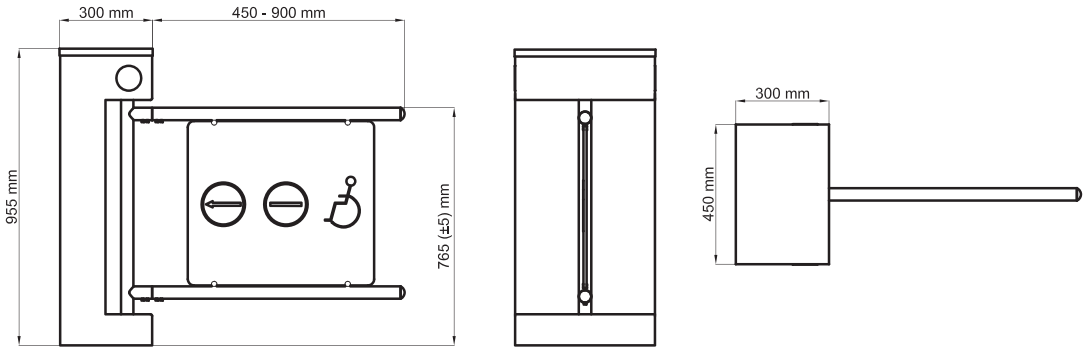

Parámetros

Alimentación: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC en espera ~11W. max. ~65W
Características de la puerta: Ø40mmx2mm 304° (Opcional 316°). Marco de puerta de acero inoxidable soldado en los puntos de conexión equipados con panel de plexiglás
Medidas: 450x955x300 mm + Longitud de Puerta (450 ó 900mm)
Velocidad de Apertura y Cierre: ~ 2,2 segundos por defecto, ~ 1.8 a 3.5 seg. ajustable
Base de acero inoxidable con protección IP56 contra el agua; para uso exterior
Indicadores LED: Flecha verde y Barra roja
Capacidad del Mecanismo: ~ 6-120 pasajes / minuto
Temperatura: -20°C - +68°C (Opcional: -50°C con unidad de calefacción)
Entradas protegidas mediante optoacoplador
Módulo de control RS232/RS485/TCP IP (opcional)
Humedad relativa: 95% sin condensación

DISTRIBUIDOR OFICIAL: