

## Control de Presencia

Huella Dactilar, RFID, Mifare,  
Código de Barras y/o Banda Magnética


### US10C

Lector de Control de Presencia por Huella Dactilar, RFID, Mifare,  
Código de Barras y/o Banda Magnética



#### Versiones

|          |                  |
|----------|------------------|
| US10CR   | RFID             |
| US10C-B  | CÓDIGO DE BARRAS |
| US10C-M  | BANDA MAGNÉTICA  |
| US10C-ID | HUELLA DACTILAR  |

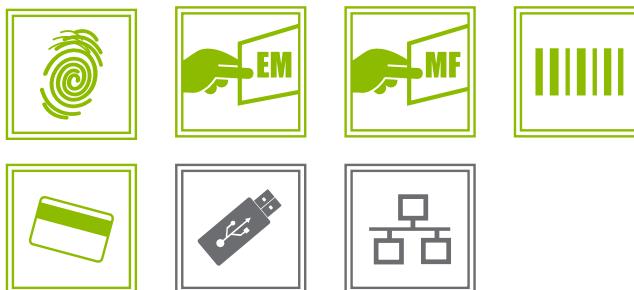

Los lectores US10C admiten huella dactilar, RFID, banda magnética o código de barras y combinan de forma versátil una carcasa muy resistente con un método de identificación con tarjetas de código de barras.

Se instala fácilmente en la red y es compatible con conexiones TCP / IP alámbricas. Puede conectarse directamente al PC mediante RS-232 o el puerto USB. Dispone de pantalla de 3" TFT en color para la visualización de gráficos, iconos y fotos.

## US10C > Control de Presencia

### ● Especificaciones Técnicas

| Operaciones                                      | US10CR                      | US10C-B | US10C-M | US10C-ID |
|--|-----------------------------|---------|---------|----------|
| Campana externa / Apoyo de alarma                | SI                          |         |         |          |
| Aviso sonoro                                     | SI                          |         |         |          |
| Idiomas  | INGLÉS / ESPAÑOL / FRANCES  |         |         |          |
| Aviso visual                                     | LED (VERDE / ROJO)          |         |         |          |
| Sistema operativo                                | LINUX EMBEBIDO              |         |         |          |
| Tarjetas de código de barras (3 de 9) o (2 de 5) | NO                          | SI      | NO      | NO       |
| Tarjetas de banda magnética (track II)           | NO                          | NO      | SI      | NO       |
| Tarjetas de proximidad 125 KHz ID                | STANDARD                    | NO      | NO      | STANDARD |
| Huellas dactilares                               | NO                          | NO      | NO      | SI       |
| <b>Capacidad de almacenamiento</b>               |                             |         |         |          |
| Tarjetas   | 10.000                      |         |         |          |
| Plantillas de huellas                            | N/A                         |         | 5.000   |          |
| Marcajes   | 50.000                      |         |         |          |
| <b>Comunicación / Conexiones</b>                 |                             |         |         |          |
| Serial para impresora                            | SI                          |         |         |          |
| TCP/IP (para la Red)                             | SI                          |         |         |          |
| USB (si la Red está online)                      | SI                          | NO      | NO      | SI       |
| WiFi (para LAN / RED)                            | OPCIONAL                    |         |         |          |
| Relé para campana externa / alarma               | 1                           |         |         |          |
| <b>Interfaz de usuario</b>                       |                             |         |         |          |
| Display  | Pantalla TFT 3" Color       |         |         |          |
| Teclas de función                                | 4                           |         |         |          |
| SMS  | SI                          |         |         |          |
| <b>Entorno</b>                                   |                             |         |         |          |
| Temperatura de operación / Humedad               | 0-45°C / 20% a 80%          |         |         |          |
| <b>Dimensiones</b>                               |                             |         |         |          |
| Lector   | 13,97cm x 16,51cm x 40,57cm |         |         |          |
| Caja de embalaje                                 | 22,80cm x 26,47cm x 8,89cm  |         |         |          |
| Peso   | 1,35 Kg                     |         |         |          |
| <b>Alimentación</b>                              |                             |         |         |          |
| Adaptador de energía                             | 12 DC, 1.5A                 |         |         |          |